新デッキ必要事項

1DIN

4chのスピーカー端子(アンプ内蔵)
※ナビ・オーディオも取付可能です。

主な特徴

- 純正マルチビジョンに追加デッキ(1DIN)を追加することが出来ます。
- トゥイーター/フロントドアスピーカー/リアドアスピーカーの全てが鳴ります。
- 追加デッキ、純正デッキの両方が使用できます。
- MARシステムにより追加デッキの電源をオフにすれば純正の状態に戻ります。

アダプターキット

キット構成

- 本体
- パネル(1個)
- 左右ホルダー(金具)各1枚
- 取扱説明書(1枚)
- 保証書(1枚)
- ネジ(2本)

取扱説明書(PDF)
ダウンロード
Size:1756KB Date:2006/06/23

取付後

取付前

システム構成図

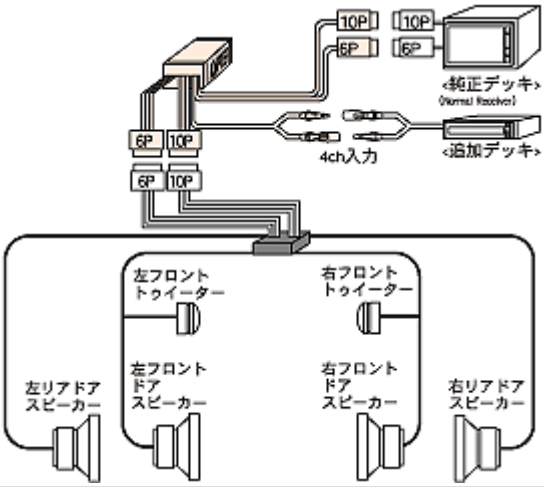

使用カプラー



10P

6P

ご使用について

- 純正デッキと追加デッキとの音声の切り換えになります。[MARシステム]
- 追加デッキの電源を入れると音声が追加デッキに切り替わります。その際、純正デッキの電源は切れません。
- 両方のデッキがオンの時、追加デッキの音声が出力されます。 (追加デッキにはオーディオオン時12V、オーディオオフ時0Vになるアンプリモート端子が必要です。該当する端子がない場合は、スイッチ等が必要になります。)

注意事項

- ステアリングコントローラー/リアコントローラー等で追加デッキの操作は出来ません。
- シフトレバーがパーキングの位置では、デッキ全面のスペースがないため、メディアの交換など、前面にスペースが必要となる操作は出来ません。
- フラップの厚みが15mm以上ある追加デッキでは、シフトレバーに干渉するため、デッキの取付け位置が通常より奥になります。(図1)この場合、フラップが開き、高さがDINサイズ(50mm)を超えるデッキ(図2)は、ご使用いただけない場合があります。
- シフトレバーが「P(パーキング)レンジ」の位置にあるとモニターの立ち上げ/収納時やフラップ動作時にシフトレバーに当たりますので、シフトレバーをモニターなどが当たらない位置まで移動し、手動で立ち上げ/収納を行って下さい。
- モニターやフラップが出ている状態で「R(リバース)レンジ」「P(パーキング)レンジ」にてモニターなどに、手やシフトレバーが当たらない位置でモニターやフラップの収納を行い「R(リバース)レンジ」「P(パーキング)レンジ」にシフト操作をして下さい。(図3)
- 追加デッキとの組み合わせによってはポップノイズが出ることがあります。
- 4/6スピーカー車専用
- 前期(H9/12 -H12/11):追加デッキ使用時は、純正ナビの音声案内が出なくなります。
- 後期(H12/11 -15/2):追加デッキ使用時も、純正ナビの音声案内は、車両右前スピーカーをミュートして出ます。
- 追加されたナビやデッキから純正モニターに映像を出力させたい場合は、車両側に映像入力端子があるか、別途映像入力用のアダプターをご用意していただく必要があります。

図1

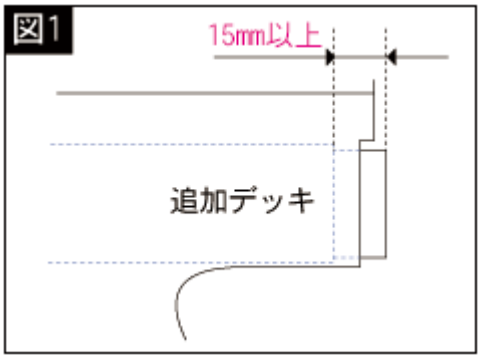

図2

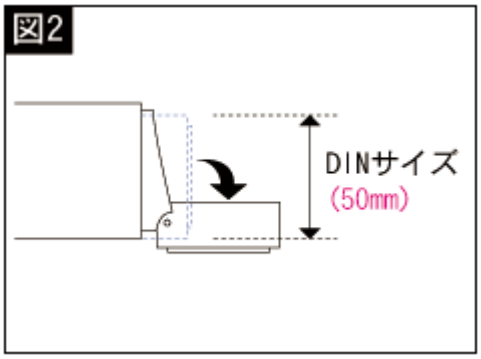

図3